


SPRINT ON 40



Technische Daten	STILLUNDLAUT SPRINT ON 40
Aufstellungsart	Auftisch
Anwendungsbereich	Öffentlichkeit und Gastgewerbe
Kühlkapazität	40 L/h (10°C)
Membran	600 GPD
Fließrate	ca. 3 Liter/min
Spannung	220-240 V, 50 Hz
Maximaler Energieverbrauch	250 W - 1,2 A
Betriebstemperatur	10-32 °C
Vom Kompressor aufgenommene Leistung	1/5 PS 180W
Kältemittel	r600a, 55g
Kapazität des Karbonisierungssystems	2,7 l
Karbonator-Ladepumpe	Membran
Temperatur des abgegebenen Wassers	4-12 °C
Einstellbare Kaltwassertemperatur	4-12 °C
Kalt- und Sprudelwasserproduktion	40 L/h
H ₂ O Min.-Max. Arbeitsdruck	2-6 bar
Fassungsvermögen der Tropfschale	800 ml
	Überlaufschutz bei einem Füllstand von 500ml
	Anschluss an Abwasser möglich
Wasseranschluss	8mm
Leckageschutzsystem	integriert
CO ₂ -Arbeitsdruck min-max	3-5,5 bar
Filtersystem und CO ₂ -Flasche	extern
Gehäuse	Hochwertiger Inox 304 Scotch Bright
Frontblende	Gehärtetes Sicherheitsglas mit 8mm Stärke
Ausgabehöhe (mm)	327 mm
Kühltechnik	Direct Chill COOL-HYBRID

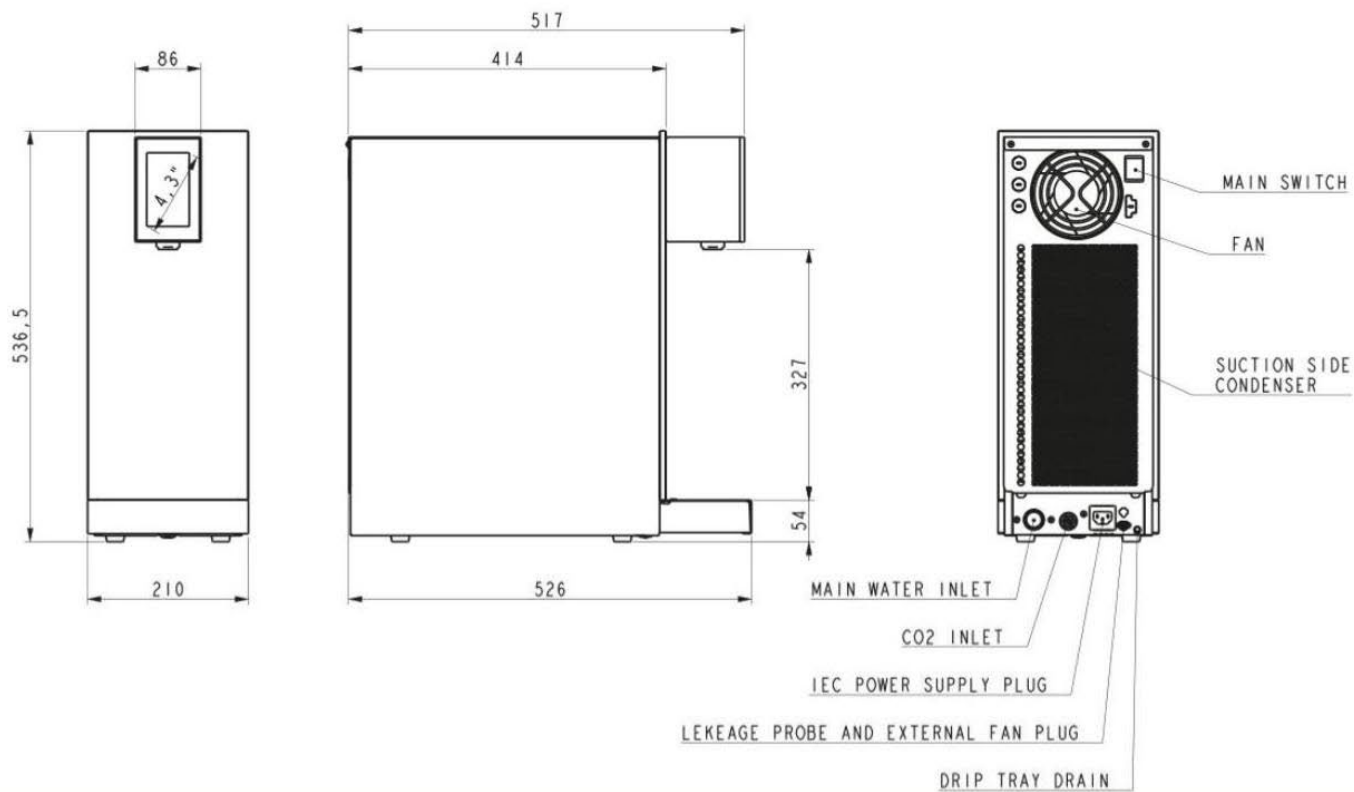

Technische Daten	STILLUNDLAUT SPRINT ON 40
Gewicht	25 kg
Abmessungen LxBxH (mm)	526 x 210 x 536,5
Abwasserverhältnis	2:1
Optionaler Remineralisierer	Ja