



SPRINT IN 60

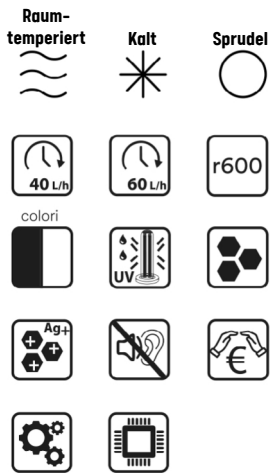

Technische Daten	STILLUNDLAUT SPRINT IN 60
Aufstellungsart	Untertisch
Anwendungsbereich	Öffentlichkeit und Gastgewerbe
Kühlkapazität	60 L/h (10°C)
Membran	600 GPD
Fließrate	Ca. 3 L/min.
Spannung	220-240 V, 50 Hz
Maximaler Energieverbrauch	310 W - 1,4 A
Betriebstemperatur	5-32 °C
Vom Kompressor aufgenommene Leistung	1/4 PS 230W
Kühlmittel	r600a, 70g
Kapazität des Karbonisierungssystems	2,7 l
Karbonator-Ladepumpe	Membran
Temperatur des abgegebenen Wassers	4-12 °C
Einstellbare Kaltwassertemperatur	4-12 °C
Kalt- und Sprudelwasserproduktion	60 L/h
H ₂ O Min.-Max. Arbeitsdruck	2-6 bar
Wasseranschluss	8mm
Leckageschutzsystem	integriert
CO ₂ -Arbeitsdruck min-max	3-5,5 bar
Filtersystem und CO ₂ -Flasche	extern
Gehäuse	Hochwertiger Inox 304 Scotch Bright
Kühltechnik	Direct Chill COOL-HYBRID

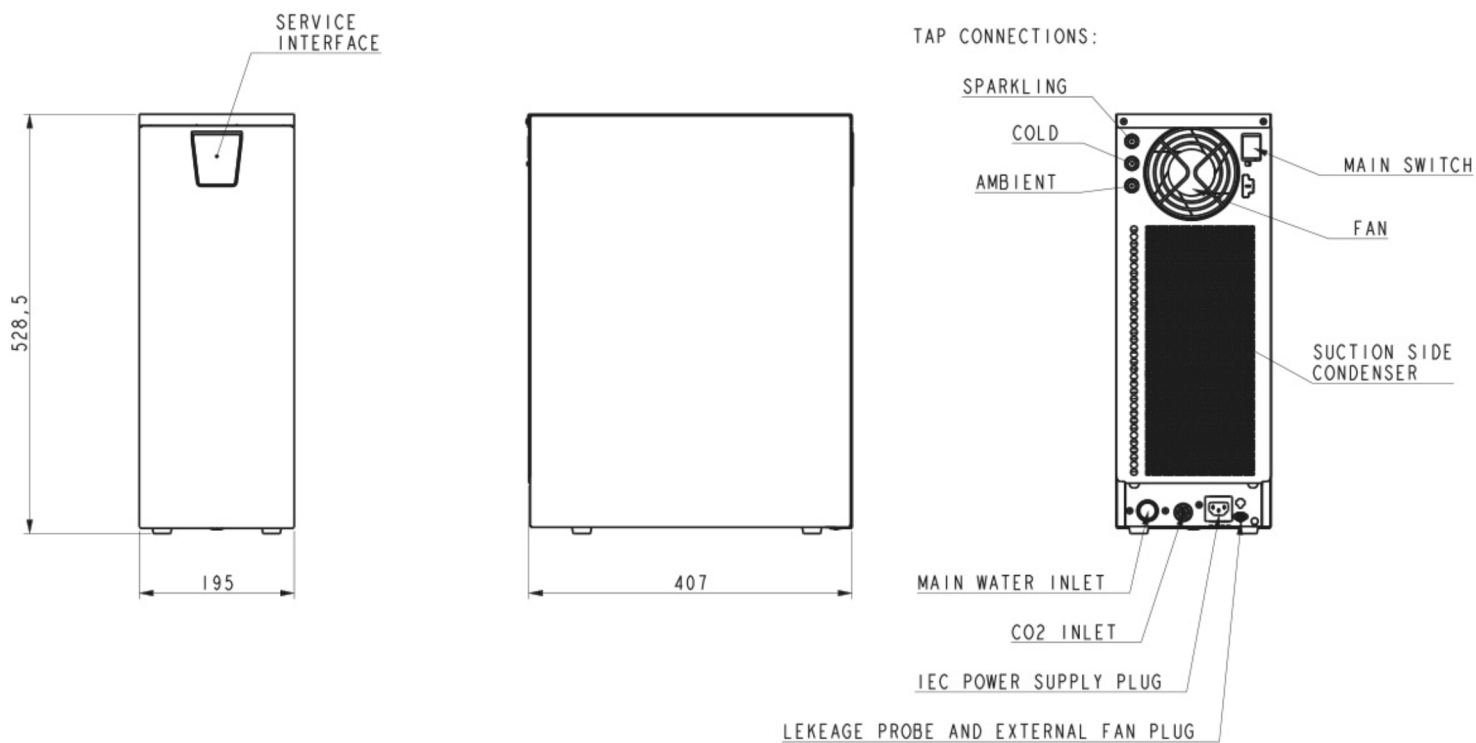

Technische Daten

STILLUNDLAUT SPRINT IN 60

Gewicht	24 kg
Abmessungen LxBxH (mm)	407 x 195 x 528,5
Abwasserverhältnis	2:1
Optionaler Remineralisierer	Ja