

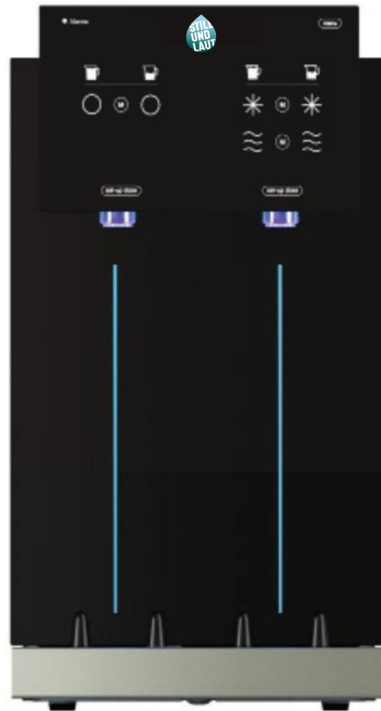


QUANTUM ON 150

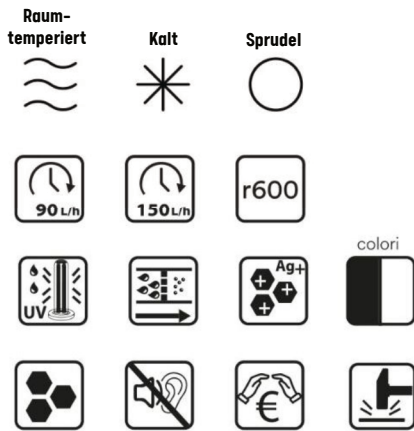

Technische Daten	STILLUNDLAUT QUANTUM ON 150
Aufstellungsart	Auftisch
Anwendungsbereich	Öffentlichkeit und Gastgewerbe
Kühlkapazität	150 L/h (10°C)
Membran	2x 600GPD
Fließrate	ca. 3 L/min.
Spannung	220-240 V, 50 Hz
Maximaler Energieverbrauch	587 W - 2,55 A
Betriebstemperatur	10-32°
Vom Kompressor aufgenommene Leistung	1/3 PS 364W
Kältemittel	r600a
Kapazität des Karbonisierungssystems	2,7 l
Karbonator-Ladepumpe	Rotationspumpe aus Technopolymer
Temperatur des abgegebenen Wassers	4-12 °C
Einstellbare Kaltwassertemperatur	4-12 °C
Kalt- und Sprudelwasserproduktion	150 L/h
H ₂ O Min.-Max. Arbeitsdruck	2-5,5 bar
Fassungsvermögen der Tropfschale	1L
	Überlaufschutz bei einem Füllstand von 800ml
	Anschluss an Abwasser möglich
Wasseranschlusss	8mm
Leckageschutzsystem	integriert
CO ₂ -Arbeitsdruck min-max	3-5,5 bar
Filtersystem und CO ₂ -Flasche	extern
Gehäuse	Hochwertiger Inox 304 Scotch Bright
Frontblende	Gehärtetes Sicherheitsglas mit 8mm Stärke
Ausgabehöhe (mm)	363 mm
Kühltechnik	Eisbank

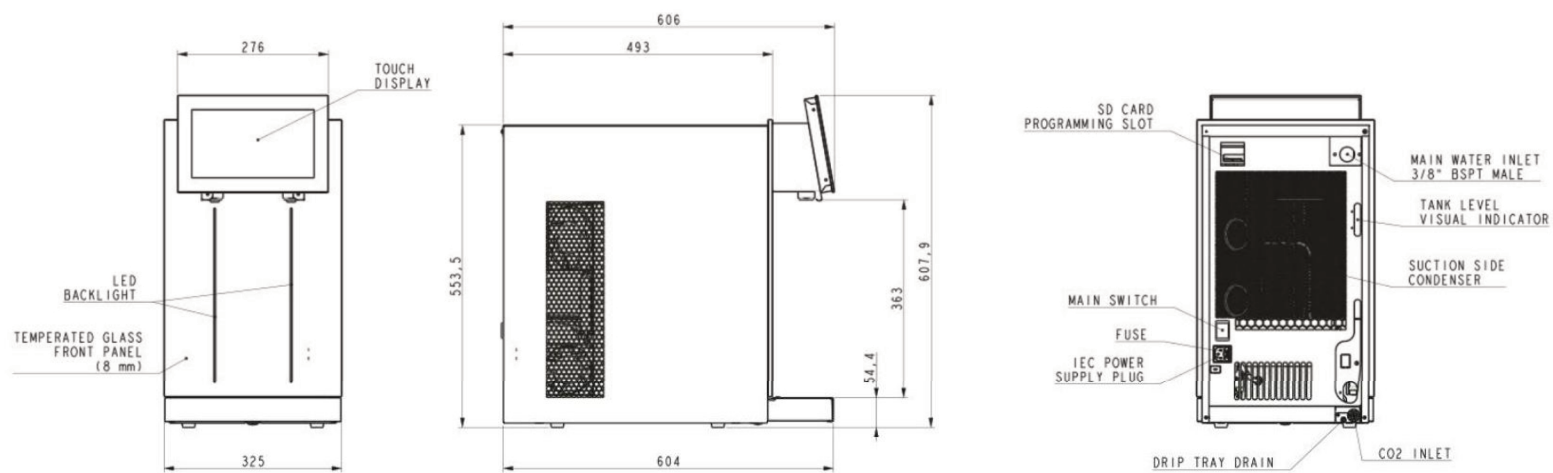

Technische Daten	STILLUNDLAUT QUANTUM ON 150
------------------	-----------------------------

Gewicht	43 kg
---------	-------

Abmessungen LxBxH (mm)	604 x 325 x 607,9
------------------------	-------------------

Abwasserverhältnis	2:1
--------------------	-----

Optionaler Remineralisierer	Ja
-----------------------------	----