

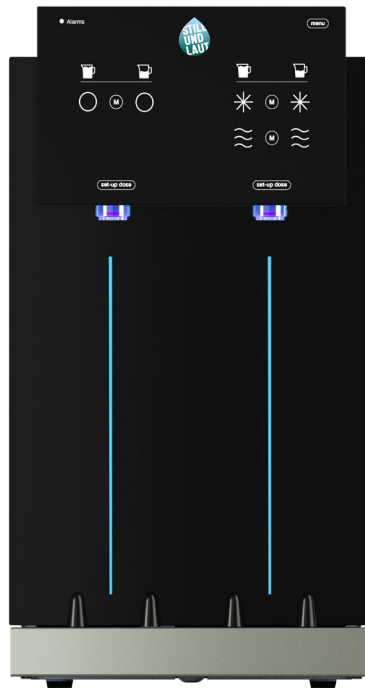
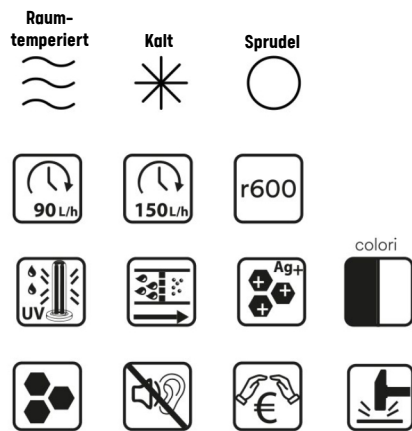


QUANTUM ON 90

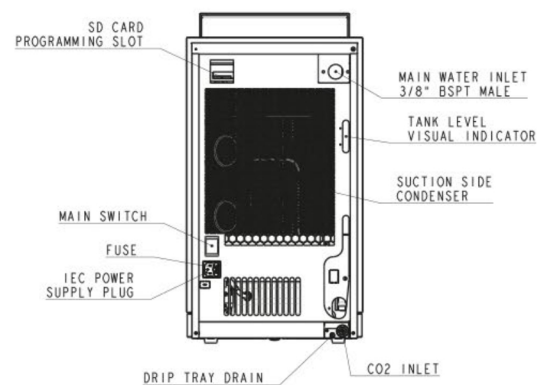

Technische Daten	STILLUNDLAUT QUANTUM ON 90
Aufstellungsart	Auftisch
Anwendungsbereich	Öffentlichkeit und Gastgewerbe
Kühlkapazität	90 L/h (10°C)
Membran	2x 600GPD
Fließrate	ca. 3 L/min.
Spannung	220-240 V, 50 Hz
Maximaler Energieverbrauch	460W - 2A
Betriebstemperatur	10-32°
Vom Kompressor aufgenommene Leistung	1/4 PS 243 W
Kältemittel	r600a
Kapazität des Karbonisierungssystems	2,7 l
Karbonator-Ladepumpe	Rotationspumpe aus Technopolymer
Temperatur des abgegebenen Wassers	4-12 °C
Einstellbare Kaltwassertemperatur	4-12 °C
Kalt- und Sprudelwasserproduktion	90 L/h
H ₂ O Min.-Max. Arbeitsdruck	2-5,5 bar
Fassungsvermögen der Tropfschale	1L
	Überlaufschutz bei einem Füllstand von 800ml
	Anschluss an Abwasser möglich
Wasseranschluss	8mm
Leckageschutzsystem	integriert
CO ₂ -Arbeitsdruck min-max	3-5,5 bar
Filtersystem und CO ₂ -Flasche	extern
Gehäuse	Hochwertiger Inox 304 Scotch Bright
Frontblende	Gehärtetes Sicherheitsglas mit 8mm Stärke
Ausgabehöhe (mm)	345 mm
Kühltechnik	Eisbank
Tankvolumen	16 L
Eismenge	7 kg

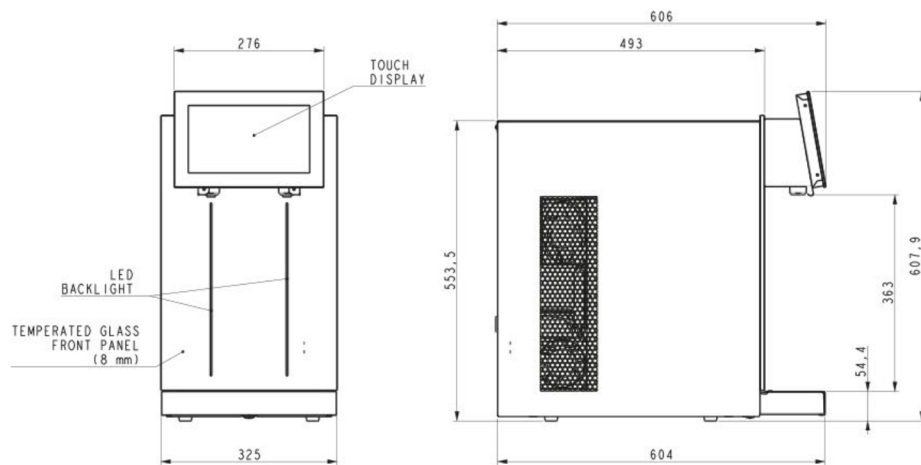

Technische Daten	STILLUNDLAUT QUANTUM ON 90
Gewicht	40 kg
Spenderabmessungen LxBxH (mm)	604 x 325 x 607,9
Abwasserverhältnis	2:1
Optionaler Remineralisierer	Ja