


SPRINT ON 60



Technische Daten	STILLUNDLAUT SPRINT ON 60
Aufstellungsart	Auftisch
Anwendungsbereich	Öffentlichkeit und Gastgewerbe
Kühlkapazität	60 L/h (10°C)
Membran	600 GPD
Fließrate	ca. 3 L/min.
Spannung	220-240 V, 50 Hz
Maximaler Energieverbrauch	310 W - 1,4 A
Betriebstemperatur	10-32 °C
Vom Kompressor aufgenommene Leistung	1/4 PS 230W
Kältemittel	R600a, 70g
Kapazität des Karbonisierungssystems	2,7 l
Karbonator-Ladepumpe	Membran
Temperatur des abgegebenen Wassers	4-12 °C
Einstellbare Kaltwassertemperatur	4-12 °C
Kalt- und Sprudelwasserproduktion	60 L/h
H ₂ O Min.-Max. Arbeitsdruck	2-6 bar
Fassungsvermögen der Tropfschale	800 ml
	Überlaufschutz bei einem Füllstand von 500 ml
	Anschluss an Abwasser möglich
Wasseranschluss	8mm
Leckageschutzsystem	integriert
CO ₂ -Arbeitsdruck min-max	3-5,5 bar
Filtersystem und CO ₂ -Flasche	extern
Gehäuse	Hochwertiger Inox 304 Scotch Bright
Frontblende	Gehärtetes Sicherheitsglas mit 8mm Stärke
Ausgabehöhe (mm)	327 mm
Kühltechnik	Direct Chill COOL-HYBRID

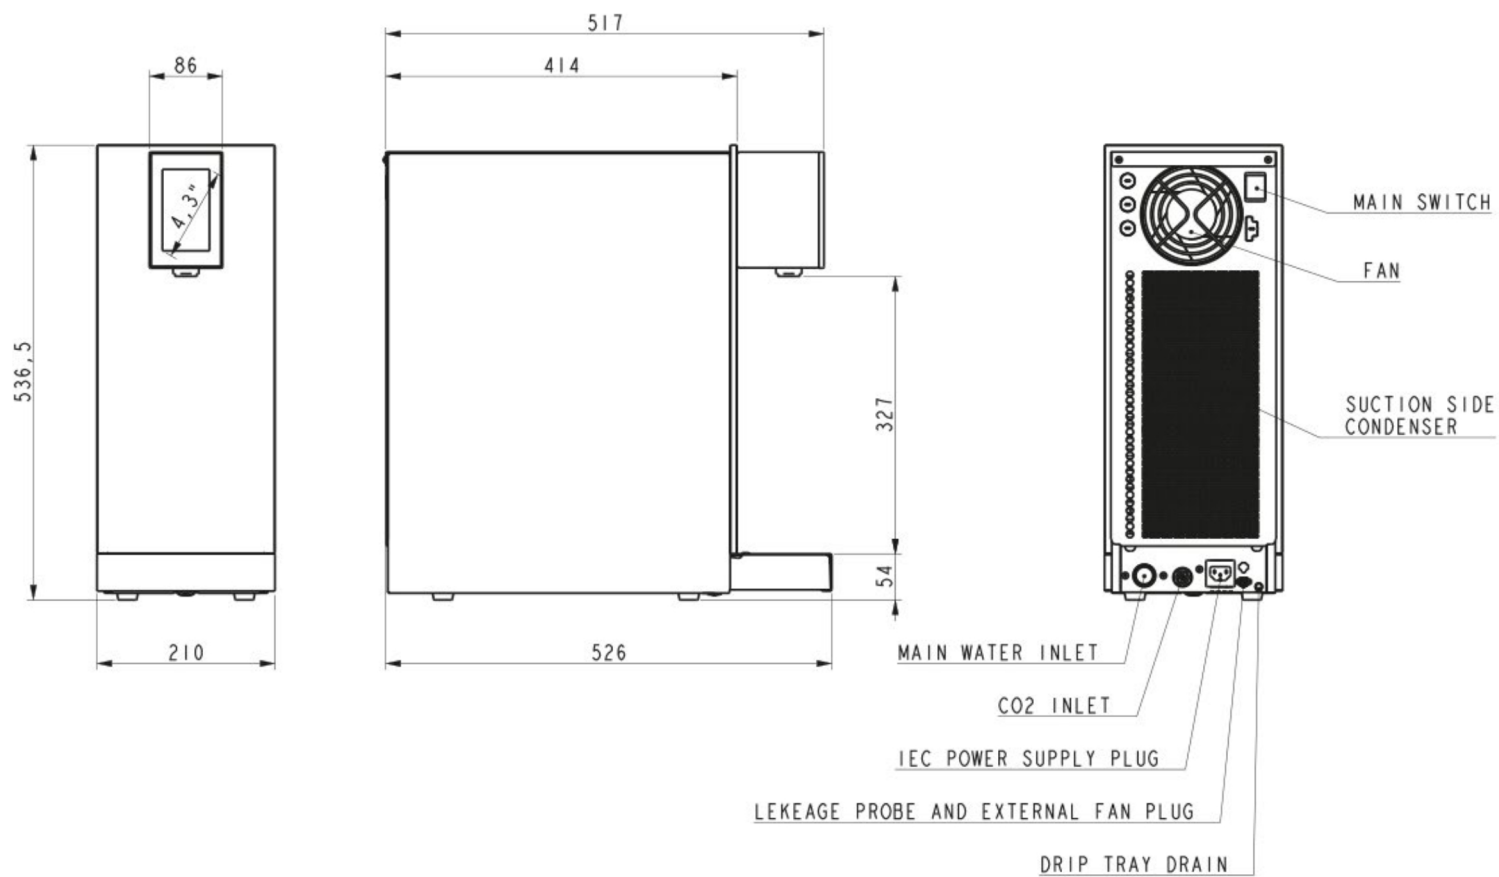

Technische Daten	STILLUNDLAUT SPRINT ON 60
------------------	---------------------------

Gewicht	25 kg
---------	-------

Spenderabmessungen LxBxH (mm)	526 x 210 x 536,5
-------------------------------	-------------------

Abwasserverhältnis	2:1
--------------------	-----

Optionaler Remineralisierer	Ja
-----------------------------	----